
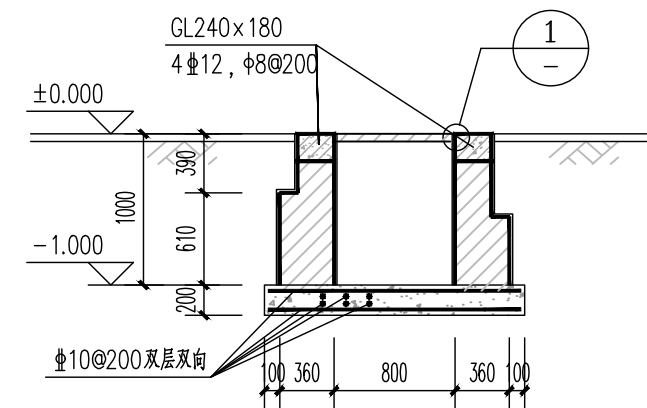
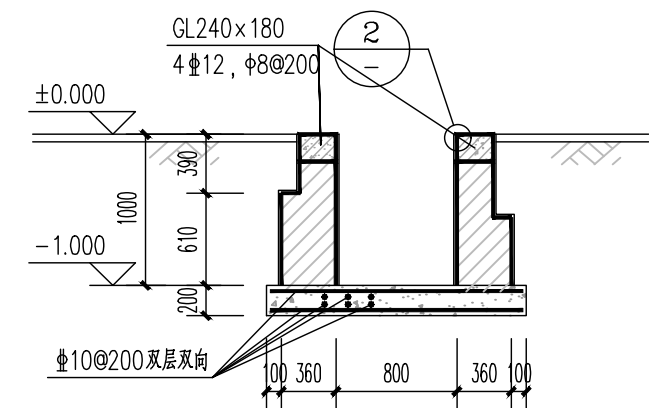


说明:
(1) 基础混凝土: C30。
(2) 基础大小暂按照1400*900考虑, 基础尺寸及预埋件由厂家二次深化设计后方可施工。

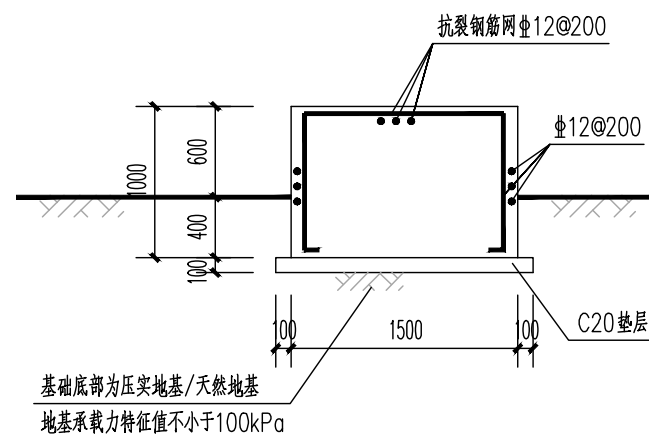

室内装修做法表

房间名称	地面		踢脚/墙裙		内墙面		顶棚		备注
	编号	材料	编号	材料	编号	材料	编号	材料	
变压器室 滤池配电室	地201(防水地面, 防水涂料选择F3) 燃烧性能: A级	地砖(清单编制按照600×600考虑) 尺寸同现状地砖尺寸。 瓷砖顶部刷燃烧性能为A级的防静电漆。	踢16 燃烧性能: A级	面砖踢脚	内墙5 燃烧性能: A级	水泥石灰砂浆 水性耐擦洗涂料(内涂1)	棚17 燃烧性能: A级	轻钢龙骨 铝方板吊顶	铝方板尺寸600X600, 厚度1.0mm 高度为4.0m

- 注:
- 所有装修做法均选自《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001)。
 - 室内装修执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020:
墙面、天花等建筑制品(除地面铺装材料外)的阻燃性能不低于(GB50222-2017)规定的A级, 且产烟毒性能等级不低于T1级。
燃烧滴落物/微粒的附加等级不低于D1级, 产烟毒性能等级不低于T1级。
铺地材料的阻燃性能不低于(GB50222-2017)中规定的B1级且产烟毒性不低于T1级。
 - 重新装修的房子需要拆除原装修(原装修做法参考新建的装修做法), 装饰高度按照6.0m考虑。
 - 由于缺失水厂原设计图纸, 改造单体的门、窗户等面积无法准确计算, 室内墙面的装修做法暂不扣除门窗等面积, 施工过程中扣除此部分工程量。