



禁止阻塞线(1: 20)

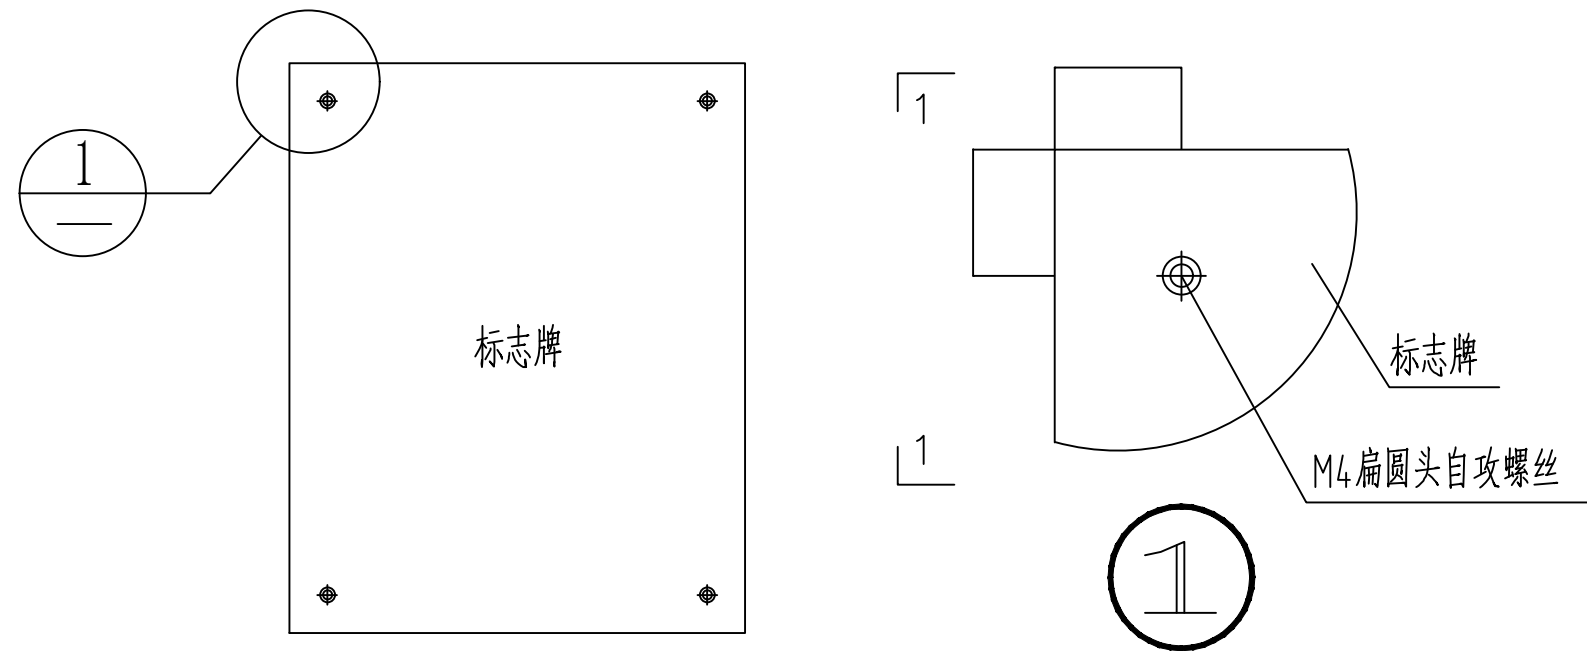

标志牌挂墙、门安装示意图

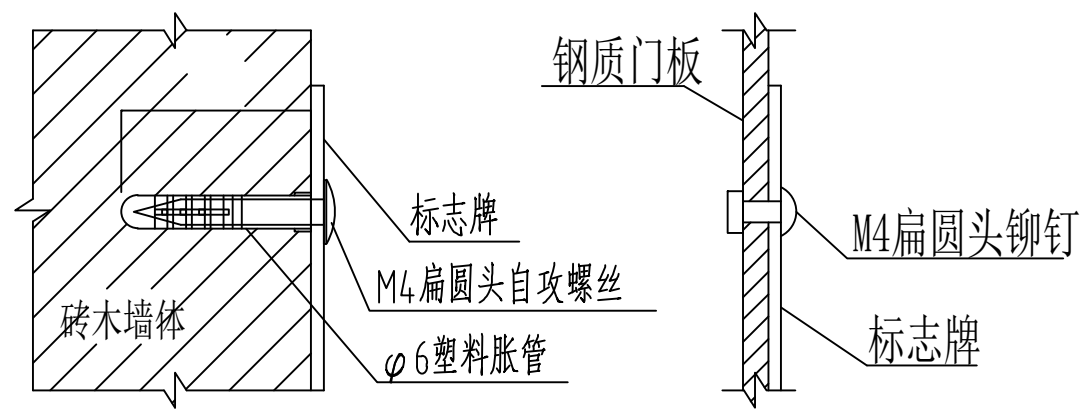


(a)

(b)

1-1

(a) 挂墙

(b) 挂门

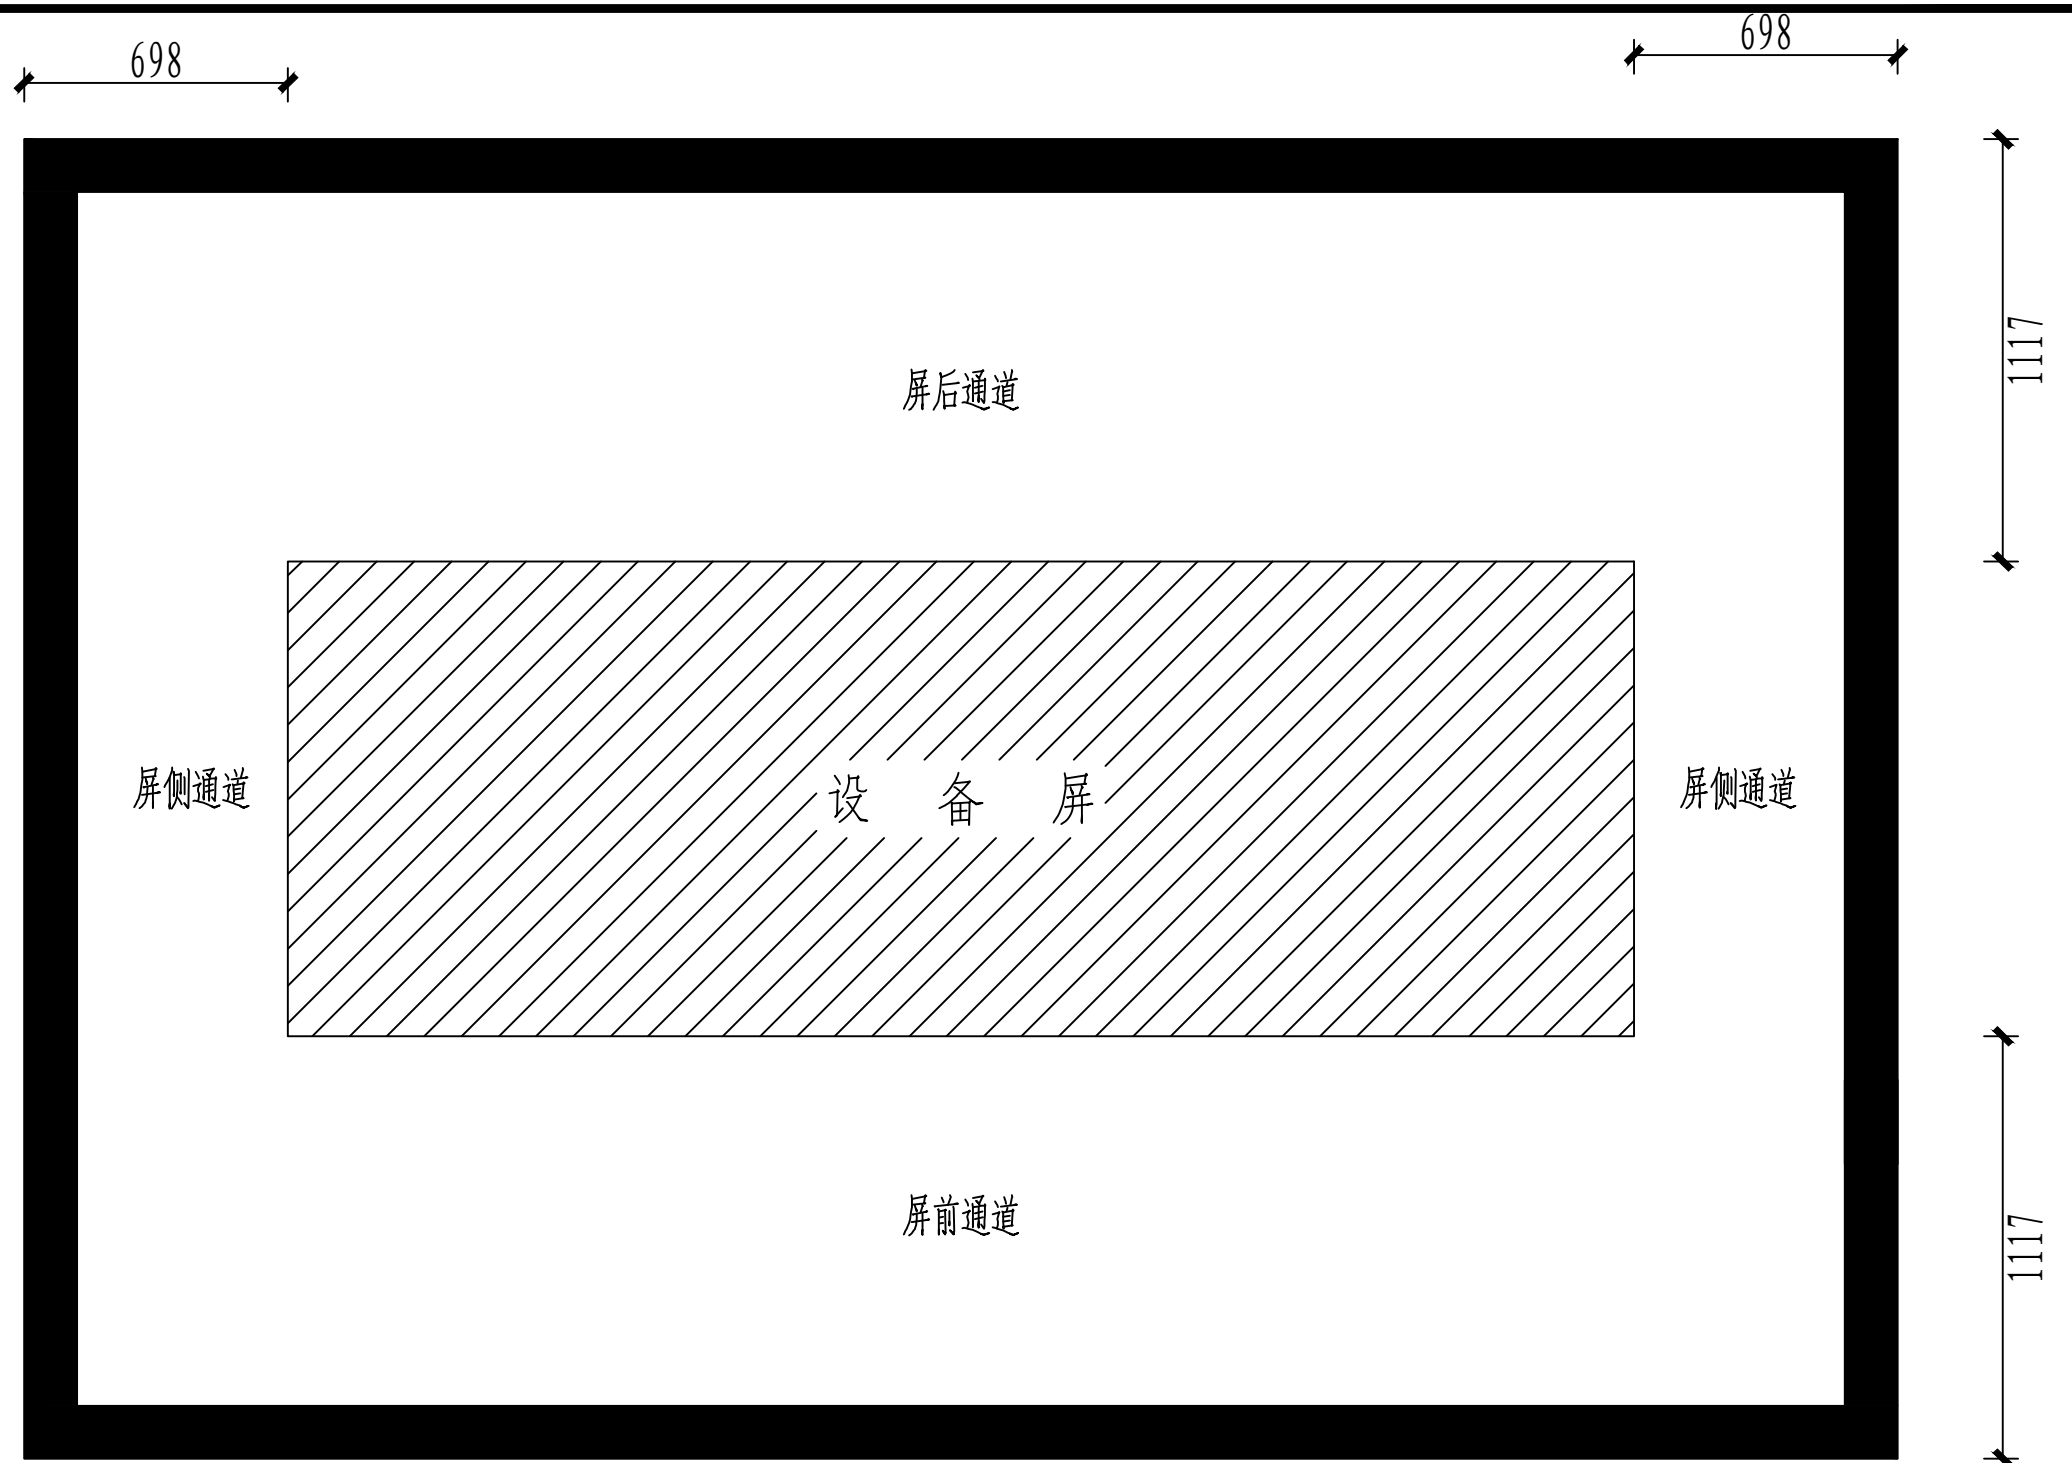

安全警示线(1: 20)

### 说明:

#### 1. 安全警示线

- (1) 安全警示线的作用是为了提醒在配网运行工作场所内的人员，避免误碰、误触运行中的配电柜（屏）等。在配电柜（屏）前后应配置安全警示线。
- (2) 安全警示线的宽度为100mm，其标准色为黄色—Y100 M20。
- (3) 防止警示线至屏面的距离为500mm~800mm，可根据实际情况进行调整。

#### 2. 禁止阻塞线

- (1) 禁止阻塞线是禁止在相应的设备前停放物体，以免意外的发生。禁止阻塞线应标注在灭火器存放处、电缆沟盖板上方、地下设施入口盖板上以及其它禁止阻塞的物体前。
- (2) 安全警示线形式为黄色45°斜线，黄色条宽100mm，间隔100mm。

#### 3. 其他要求按《广东电网公司配网安健环设施标准》执行。